

## X10c (EA/SA/INTA)

### Technische Dokumentation



#### Anforderungen an den Aufstellort


- Waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche
- Umgebungsbedingungen:
  - Luftfeuchtigkeit max. 80 %
  - Umgebungstemperatur 10–35 °C

**i** Die bauseitig notwendigen Anschlüsse müssen durch eine konzessionierte **Fachperson** ausgeführt werden, bevor der JURA-Servicetechniker das Gerät bei Ihnen vor Ort ordnungsgemäß in Betrieb nehmen kann.


**i** Achten Sie bitte darauf, dass die bauseitigen Anschlüsse möglichst nah am Aufstellort des Geräts liegen.

Beachten Sie unbedingt die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres Kaffeevollautomaten (Kapitel »Gerät aufstellen«).

# Maße

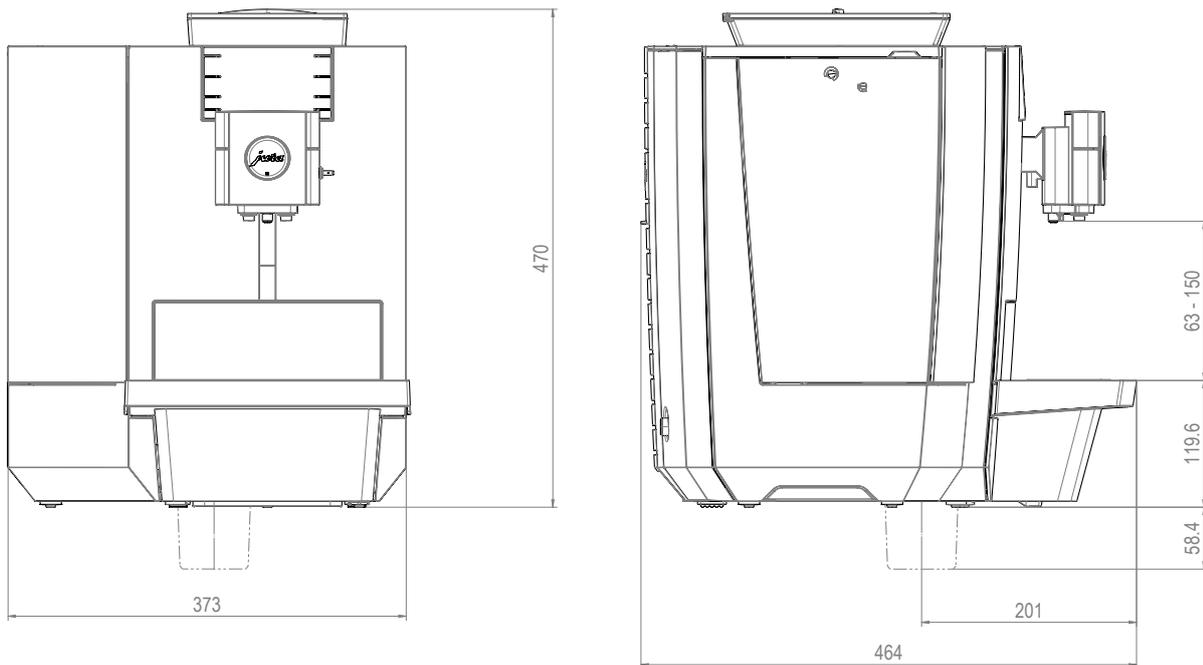


## Übersicht: Bauseitige Voraussetzungen und Installationshinweise

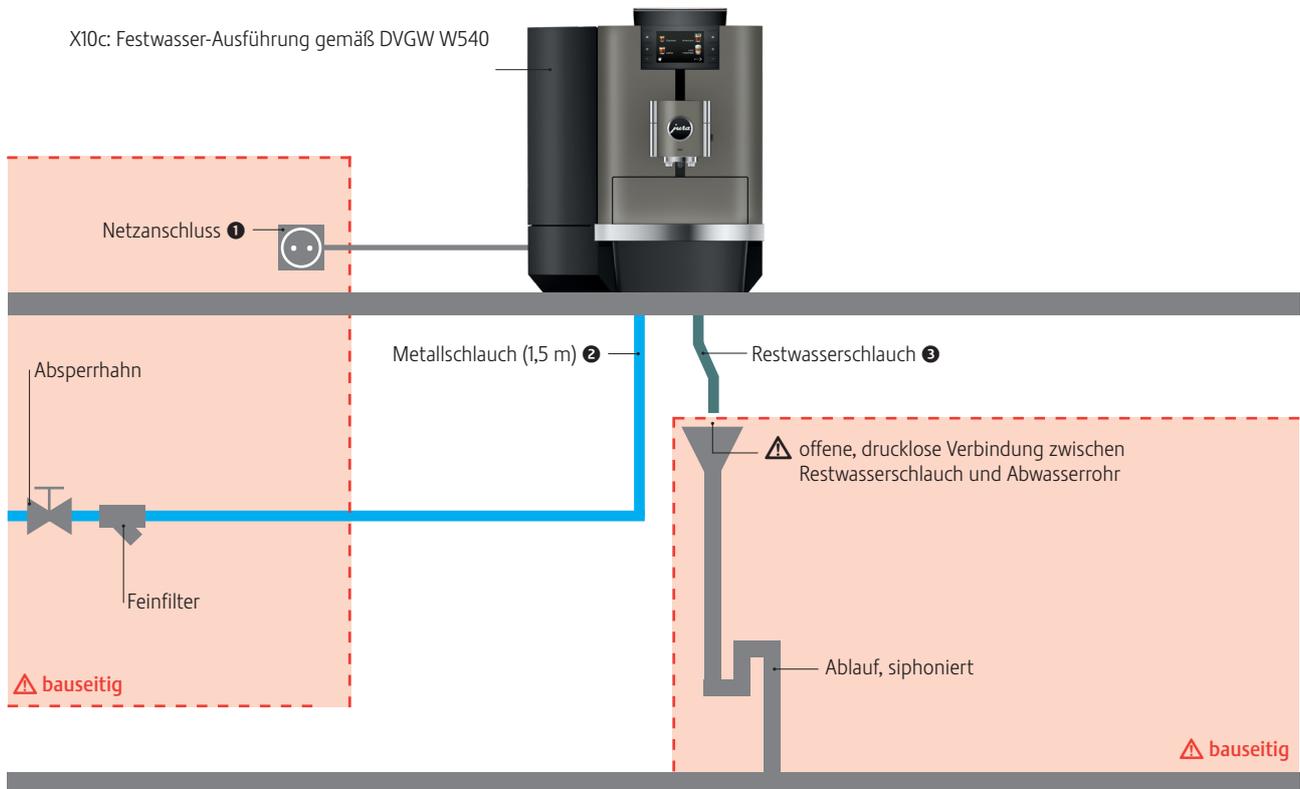

[jura.com/support-X10c](https://jura.com/support-X10c)


**i** Auf unserer Website finden Sie einen **Installationsleitfaden** für den Festwasseranschluss.

## Rückseite

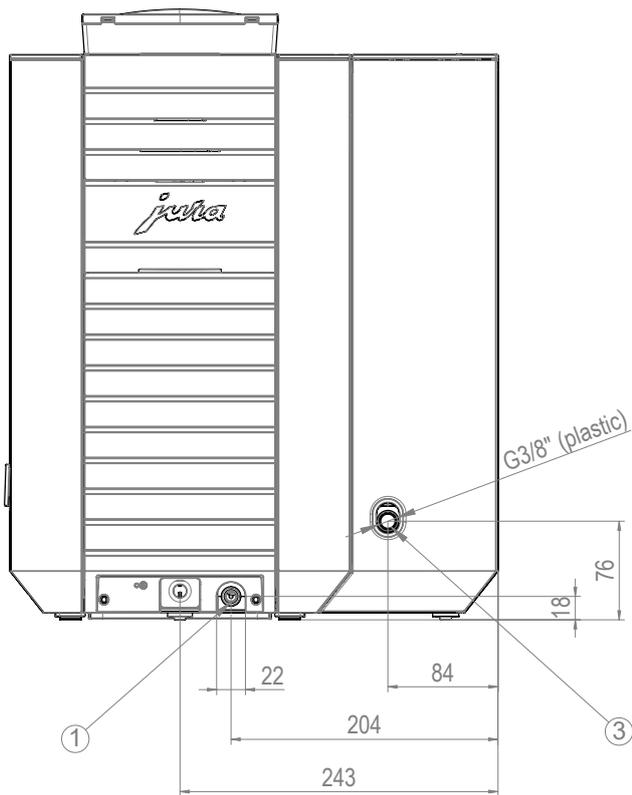

- 1 Position Restwasserschlauch
- 3 Position Festwasseranschluss

## Position Bohrung in Arbeitsplatte für Kaffeesatzabwurf

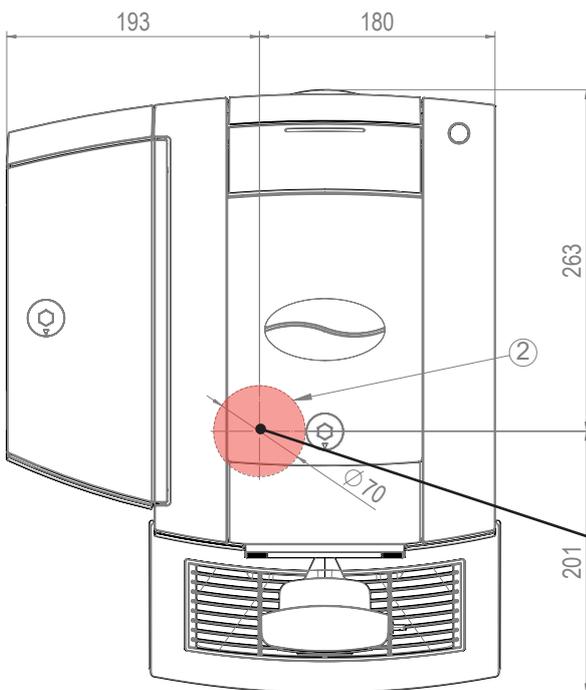

- 2 Position Rohrstück für Kaffeesatzabwurf

$\varnothing$  Bohrung: mind. 70 mm