




X10c (EA/SA/INTA) / **X4c** (EA/SA/INTA)

Installatiegids voor vaste wateraansluiting

i Om de X10c/X4c ter plekke goed te kunnen installeren, zijn enkele voorbereidingen **ter plekke** nodig. De volgende voorbereidingen moeten **vakkundig** (in overeenstemming met de Europese norm EN 1717) zijn uitgevoerd. Geef dit document daarom aan uw installateur.

Overzicht: Vereisten en installatie-instructies op locatie

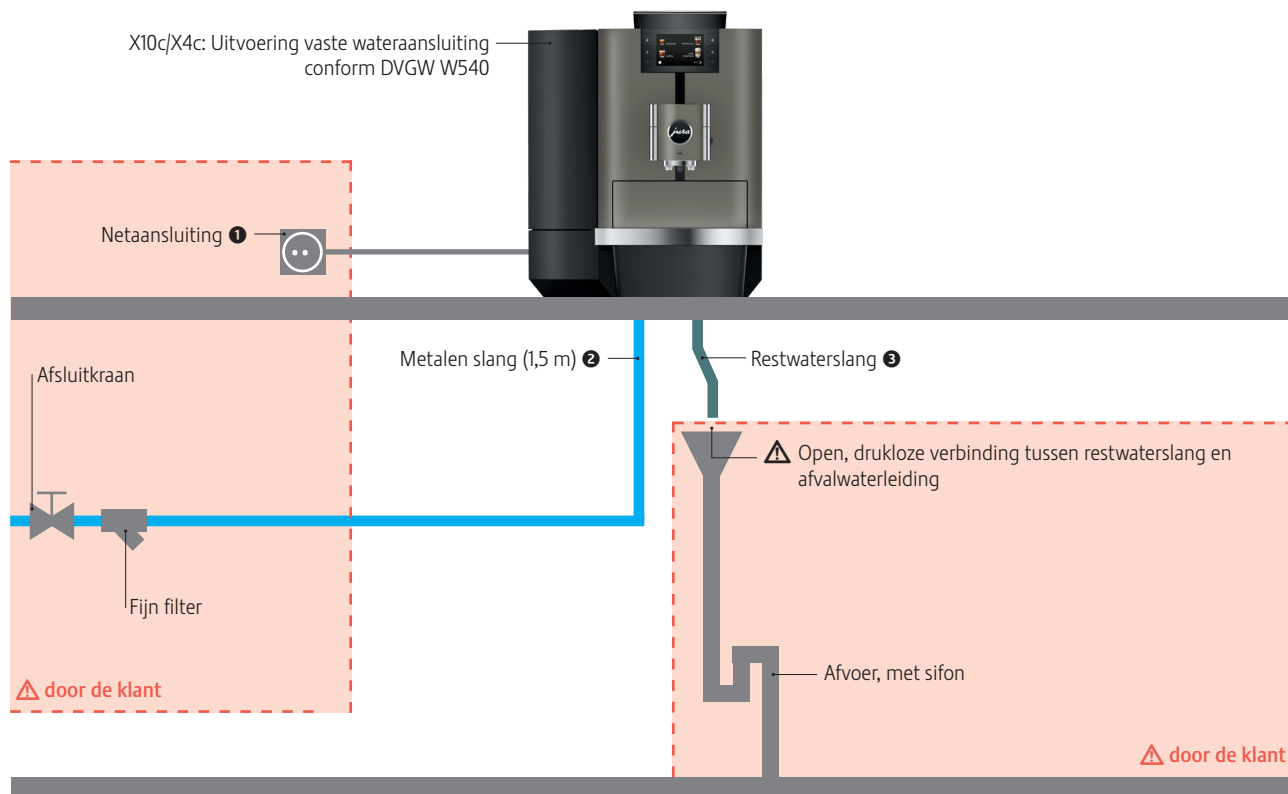

Netaansluiting

- 1
 - De netaansluiting moet met een aardlekschakelaar (FI-schakelaar) zijn beveiligd.
 - De voeding moet met een hoofdschakelaar onderbroken kunnen worden.

Vaste wateraansluiting ter plaatse (buitendraad G 3/8")

- 2
 - Moet een afsluitkraan en filter hebben
 - Waterdruk van lokaal net: max. 10 bar

Restwaterslang en afvoer

- 3
 - Het gebruik van de meegeleverde restwaterslang wordt nadrukkelijk aanbevolen!
 - De slang moet zo kort mogelijk en met de grootst mogelijke helling (in de vallijn) worden geïnstalleerd.
 - Voorkom tijdens de installatie dat de slang schuin afloopt of dat er een sifonvorming ontstaat in de restwaterslang.
 - De slang moet geventileerd en ontluicht kunnen worden. Dit wordt bereikt door een open, drukloze verbinding tussen de restwaterslang en de afvalwaterleiding.
 - Er moet ter plaatse een sifon in de afvalwaterleiding geïnstalleerd zijn.

Installatie vaste wateraansluiting

Restwaterslang monteren

- Verwijder de restwaterbak.
- Leg de X10c/X4c voorzichtig terzijde.
- Druk de restwaterslang in de uitsparing aan de onderkant van het apparaat. De twee clips (○) klikken hoorbaar vast.




- Zet de X10c/X4c weer neer.

Metalen slang voorbereiden en aansluiten

- i** Afhankelijk van de aard van de installatieplaats kan de metalen slang in beide richtingen worden gebruikt. In het volgende voorbeeld is het rechte uiteinde op de X10c/X4c gemonteerd.


- Plaats de blauwe afdichtring.

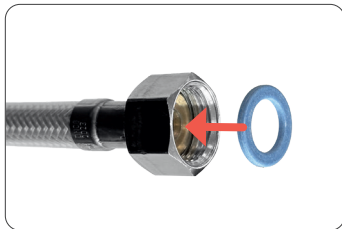

- Verwijder de gele beschermkap van de vaste wateraansluiting van de X10c/X4c.
- Schroef de slang op de vaste wateraansluiting. VOORZICHTIG! Draai de schroefdraad niet te strak aan.



- Plaats de zeef.

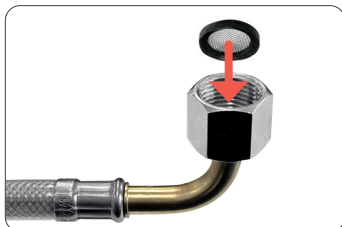

- Schroef de slang op de vaste wateraansluiting die door de klant is geleverd.